


Grader:

Dieser wird zum Ebenen der Forst- und Schotterstraßen wie auch der Alm- und Güterwegen eingesetzt. Auch als Böschungshobel ist dieser verwendbar. Alle Funktionen werden durch ein Joystickmodul gesteuert, das ganz einfach, ohne Werkzeug in jeder Traktorkabine montiert werden kann.

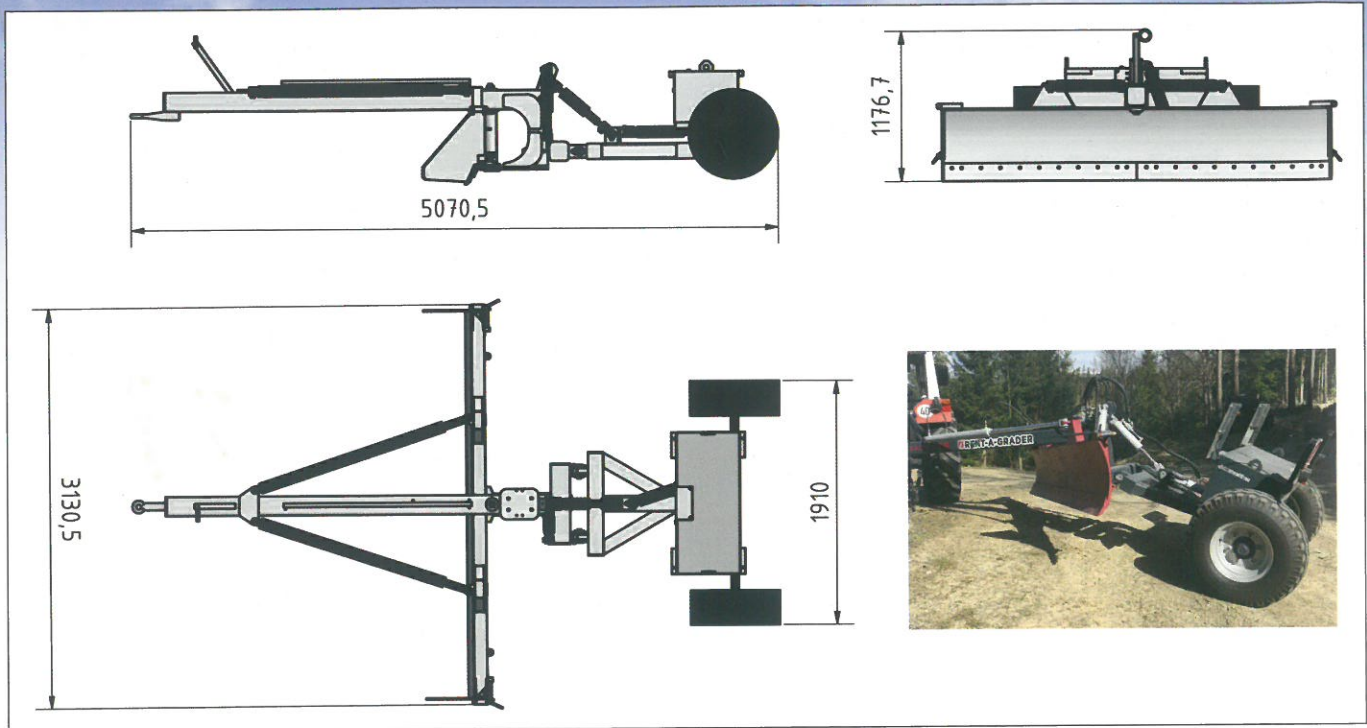

Technische Daten

Höhe	125 cm	Achslast	3,5 t
Länge	517 cm	Reifen (Wassergefüllt)	11.5/80-15.3
Breite maximal	313 cm	Traktorleistung	50 - 150 PS
Transportbreite	235 cm	Zugöse	D = 40 mm
Spurbreite	180 cm	Anhängenhöhe optimal	60 cm
Schildbreite	303 cm	Elektrozuleitung	12 V - 7polig
Schildhöhe	50 cm	Hydraulik Vorlauf	Stecker Baugröße 3
Hubhöhe	(50 cm)	Hydraulik Rücklauf	Stecker Baugröße 3
Schürftiefe	(25 cm)	Steuerblock	180 bar; 40-45 Nm
Gesamtgewicht	1820 kg	3x Zylinder	70/40 x 200
Betongewicht	700 kg	2x Zylinder	70/40 x 1000